ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ С СИЛЬФОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ АСТА

СЕРИИ B333



Описание

Вентили — запорная арматура, предназначенная для перекрытия потока среды в трубопроводах различных систем: технологических, пароконденсатных, водо- и теплоснабжения.

Особенности конструкции


- Седловое уплотнение «металл по металлу»
- Сильфонное уплотнение по штоку, не требующее периодического сервисного обслуживания
- Аварийное сальниковое уплотнение
- Указатель положения «открыто/закрыто»
- Разгруженный плунжер для больших типоразмеров
- Невыдвижная конструкция штока


Технические характеристики


Номинальный диаметр DN	15–500
Условное давление PN	40 бар
Температура рабочей среды	От –40 °С до 400 °С
Рабочая среда	Пар, вода, воздух, нефтепродукты и другие среды, совместимые с материалами конструкции вентиля
Тип присоединения	Фланцевый по ГОСТ 33259-2015
Тип управления	Штурвал — стандарт Редуктор, электропривод — по запросу

Ограничение применений

Давление рабочей среды	Максимальная температура рабочей среды
23,8 бар	400 °С
27,6 бар	300 °С
33,3 бар	200 °С
37,1 бар	100 °С
40 бар	50 °С

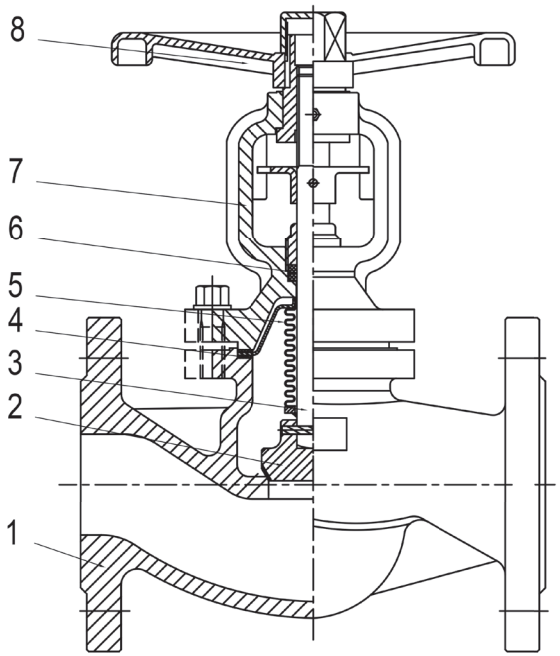

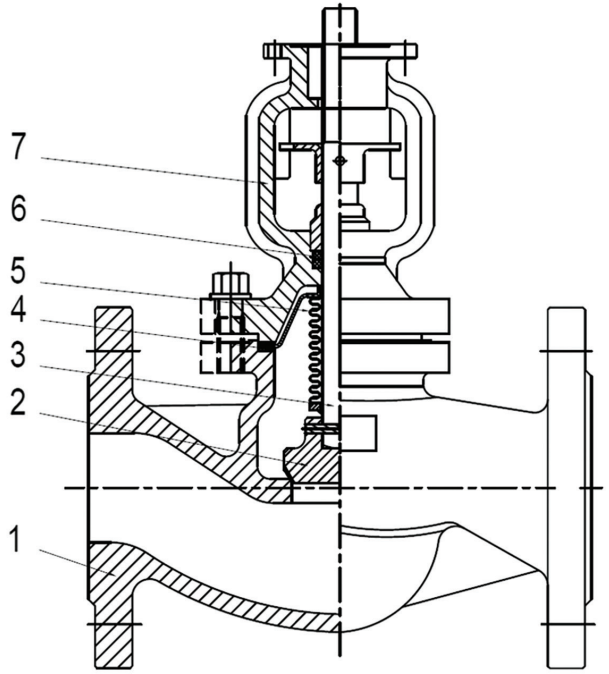

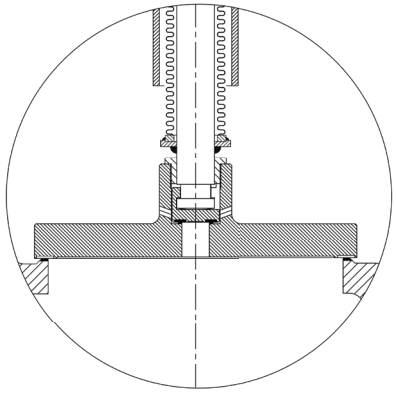

Разгруженная конструкция затвора DN 200 - 500


Спецификация материалов


№	Наименование	Материал
1	Корпус	Углеродистая сталь GS-C25+13Cr
2	Плунжер	Нержавеющая сталь 20Х13
3	Шток	Нержавеющая сталь 20Х13
4	Уплотнение корпуса	Графит
5	Сильфон	Нержавеющая сталь 08Х18Н10
6	Уплотнение штока	Графит
7	Крышка корпуса	Углеродистая сталь GS-C25+13Cr
8	Штурвал	Углеродистая сталь

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию,
дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления

Массогабаритные характеристики

DN	L, мм	H, мм	H1, мм	ØW, мм	ØD, мм	ØD1, мм	ØD2, мм	n x Ød, мм	ISO фланец	Kvs, м³/ч	Масса, кг
15	130	200	180	140	95	65	45	4x14	F10	3,4	4,7
20	150	200	180	140	105	75	58	4x14	F10	6,1	5,2
25	160	215	195	160	115	85	68	4x14	F10	9,5	6,0
32	180	215	195	180	140	100	78	4x18	F10	15,6	8,3
40	200	230	210	180	150	110	88	4x18	F10	24,4	10,2
50	230	230	210	200	165	125	102	4x18	F10	38,1	12,8
65	290	280	260	200	185	145	122	8x18	F10	64,5	19,0
80	310	280	260	250	200	160	138	8x18	F10	97,7	23,3
100	350	370	370	280	235	190	162	8x22	F14	152,6	41,5
125	400	400	400	300	270	220	188	8x26	F14	238,4	58,0
150	480	500	500	350	300	250	218	8x26	F14	343,4	85,0
200	600	630	630	400	375	320	285	12x30	F16	610,4	163,0
250	730	680	680	450	450	385	345	12x33	F16	953,8	290,0
300	850	720	970	500	515	450	410	16x33	F25	1373,4	450,0
350	980	1020	1020	600	580	510	465	16x36	F25	1702,4	690,0
400	1100	1165	1165	650	660	585	535	16x39	F25	2262,0	850,0
500	по запросу										

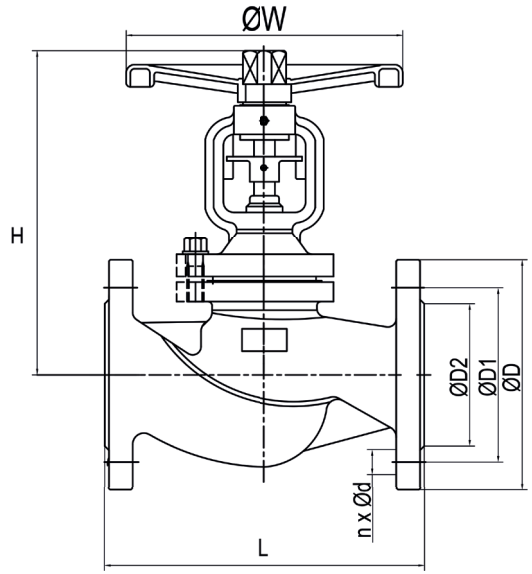

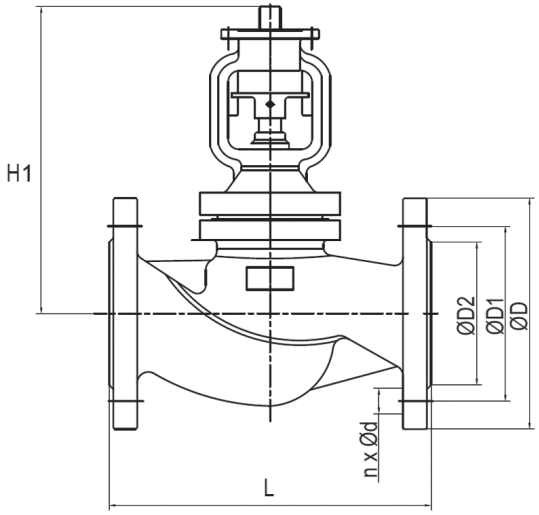

НПО АСТА
ГРУППА КОМПАНИЙ АСТИМА

Расшифровка маркировки

